




Produktname: Deckensegel MIN

Akustik: Breitbandabsorber

Die rahmenlosen Deckensegel aus Mineralfaser werden an Drahtseilen abgehängt und schweben schwerelos von der Decke. Sie zeichnen sich durch ihre Formenvielfalt (Quadrat, Rechteck, Kreis, Oval, Dreieck und Sonderformen) und ihre Farbvielfalt (Weiß und neun weitere Farben) aus. Dabei können die Rahmenkanten auch in anderen Farben akzentuiert werden. Als Insellösungen eignen sie sich besonders gut in Kombination mit abgehängten Leuchten.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.



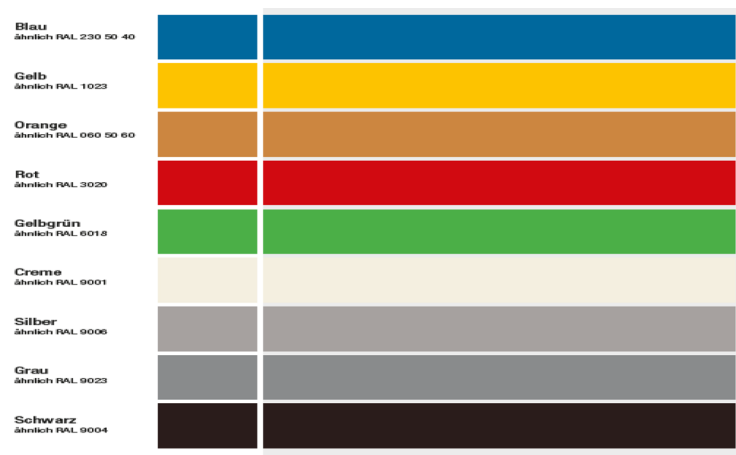

## Technische Spezifikation

**Oberfläche:** Weiße Vlieskaschierung an der Sicht- und Stirnseite und an den Rahmenkanten, Lichtreflexionsgrad > 87 %.  
Weitere neun Farben sind erhältlich: Blau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Creme, Silber, Grau und Schwarz. Die Akzentuierung der Rahmenkanten ist in einer der neun Farben möglich.

**Ausführungen:** Rahmenlos mit vlieskaschierten Kanten, feuchtebeständig bis 95 % relativer Luftfeuchte

**Formate:** Elementdicke 4 cm  
Quadrat: max. 118 x 118 cm, Rechteck: bis 238 x 118 cm, Sondermaße sind möglich  
Kreis:  $\varnothing$  max. 120 cm, Oval: max. 240 x 120 cm

**Füllung:** Zertifizierte Mineralwolle (Biosoluble wool), Brandschutzklasse A2-s1, d0


**Montage:** Abhängung von der Decke mit justierbaren Edelstahlseilen oder Direktmontage an der Decke

**Artikelnummer:** DS-141


## Akustische Spezifikation

**Prüfzeugnis:** Schallabsorptionsgrad gemäß DIN EN ISO 354

**Prüfobjekt:** verschiedene Prüfobjekte, siehe Ansichten links

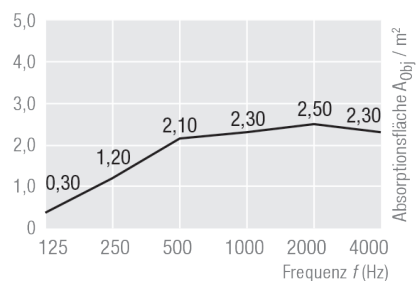

118 x 118 mm  
quadratisch  
1180 x 1180 mm  
Abhängehöhe 150 mm

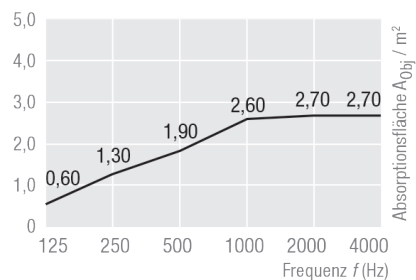

118 x 118 mm  
quadratisch  
1180 x 1180 mm  
Abhängehöhe 300 mm