




Produktname: artsorber® Deckenabsorber

Akustik: Breitbandabsorber 58/89mm


Die Deckenabsorber zeichnen sich durch ihre sehr großen Formate, ihre enorme Auswahl an Oberflächen (unifarbene Gewebe und individuelle Motivdrucke) und mehrere Rahmenoptionen aus. Sie lassen wirksame und ausdrucksstarke Akustiklösungen entstehen. Direkt unter die Decke montiert und absorbieren Schallwellen breitbandig. Der Einbau von Leuchten und Lüftungen ist ebenfalls möglich.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.



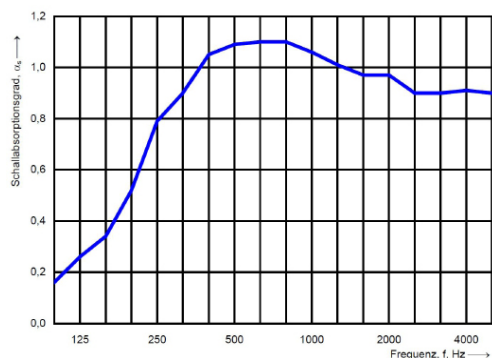

57mm Deckenabsorber

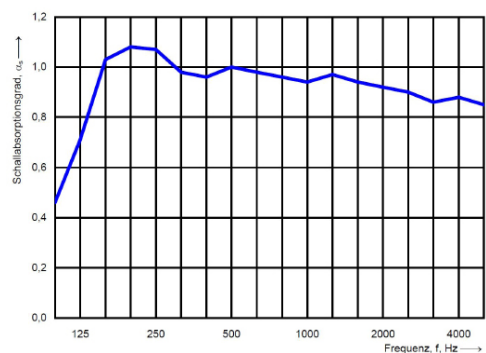

89mm Deckenabsorber

Technische Spezifikation

Oberflächen: Uni in vielen Farben, 100 % Polyestergewebe, glattes Erscheinungsbild
Individuelles Motiv, 100 % Polyestergewebe, farbbrillanter Digitaldruck

Ausführungen: Vorderseitig bespannt, Rahmenkanten seitlich sichtbar

Rahmen: Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz in zwei Tiefen
 58 mm tief, Farben RAL9016 Verkehrsweiß, RAL7021 Schwarzgrau, RAL9006 Weißalu, Alu eloxiert E6/EV1
 89 mm tief, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß, RAL7021 Schwarzgrau

Formate: Kundenspezifisch (Stoffbreite bis 500 cm)

Füllung: PET-Akustikvlies, Öko-zertifiziert, mehrschichtiger Funktionsaufbau, 48 mm und 80mm dick

Montage: Direktmontage an der Decke

Artikelnummer: DS-101AWF00 / DS-102AWF00

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis: Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003

Prüfobjekt: Prüfobjekt 350 x 300 cm, Fläche 10,5 m²
 Prüfbericht Nr. BAE 14-321-01 (57mm Rahmen)

Prüfobjekt 350 x 300 cm, Fläche 10,5 m²
 Prüfbericht Nr. BAE 14-321-06 (89mm Rahmen)