Produktname:	Akustik-Stellwand ML Tischabsorber ML
Akustik:	Schallschirmung Breitbandabsorber

Die vollumpolsterten Akustikelemente wirken absorbierend und zugleich schallschirmend. Sie teilen Büroflächen in einzelne Zonen und schützen Arbeitsplätze vor visuellen Störungen. Die Stellwände können solitär aufgestellt werden oder, durch integrierten Magnete, linear oder über 90° verbunden werden. Eine runde Verbindungssäule ermöglicht das flexible Arrangieren und außerdem passen sich die Stellwände ML schnell räumlichen Veränderungen an. Konzeptionell geplant, verbessern sie die Raumakustik in Arbeitsbereichen, z. B. in Großraumbüros und Open-Spaces.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.

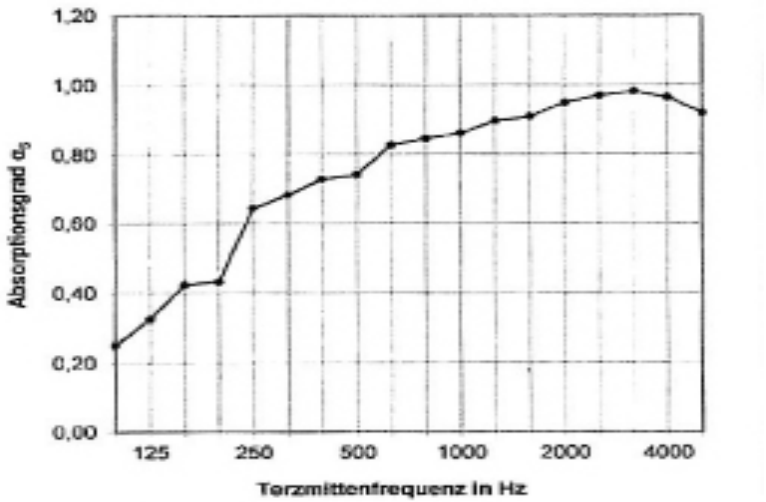

Technische Spezifikation

Oberflächen:	CAMIRA Era/Lucia, 100 % Polyestergewebe CAMIRA Synergy/Blazer, filzähnliche Optik, 100 % Schurwolle, Absteppung mögl. CAMIRA Yoredale, Bouclé inspiriert, 95 % Schurwolle
Stellwand:	55 mm (alt. 40mm) dick vollumpolstert, mit abgerundeten Ecken, r =20 mm Mit Standplatte, RAL9006 Weißaluminium und Sonderfarben
Tischabsorber:	55 mm (alt. 40mm) dick vollumpolstert, mit abgerundeten Ecken, r =20 mm Als Auftischelement, Hintertischelement oder Sideboard-/Schrankaufsatz (Tischabsorber inkl. Halteklammer, Aufsatzelement inkl. Standplatte)
Rahmen:	Rahmenlose Optik, da innenliegende Profile
Verbindung:	Solitär oder mit integrierten Mangetverbindung in linearer, L-, T- und X-Winkelstellung, werkzeuglose Montage und flexible Umplatzierung
Formate:	Stellwand: max. 160 cm Höhe bei max. 180 cm Breite max. 180 cm Höhe bei max. 140 cm Breite max. 200 cm Höhe bei max. 120 cm Breite Tischabsorber/Aufsatz: 48/68 cm Höhe (Standard), max. 200 cm Breite Tischabsorber/Hintertisch: 68/80/100 cm Höhe (Standard), max. 200 cm Breite Sideboard-/Schrankaufsatz: 38/53/68 cm Höhe (Standard), max. 200 cm Breite
Füllung:	100 % PET, Öko-Tex Standard 100, Baustoffklasse B1
Artikelgruppe:	ST-26SML Stellwand, ST-26THML Hintertisch, ST-26TAML Aufsatz

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis:	Bewertung nach DIN EN ISO 354, freistehend als Einzelobjekte, bewerteter Absorptionsgrad ∂_w 0,80