

# artbass

## artbass® colour 58/89 - Tieftonabsorber

Der artbass® colour 58/89 ist ein Tieftonabsorber, er besticht durch seine vielfarbige Oberfläche aus feiner Schurwolle. Die Maßanfertigung kann einfarbig oder individuell in Colour Blocks gewählt werden. Dabei absorbiert das Element mit geprüfter, akustischer Wirksamkeit vor allem im Bassbereich. Durch seinen mehrschichtigen Aufbau absorbiert er gezielt dort, wo ansonsten tiefe Frequenzbereiche (z.B. von Männerstimmen) in störenden Reflexionen und Raummoden resultieren.

Ob in Meeting-/Videokonferenz-Räumen, Versammlungsräumen oder Büros, der artbass® colour 58/89 ist als robuster und optisch ansprechender Allrounder stets eine Aufwertung für das Arbeitsklima.

Der artbass® colour 58/89 ist mit unserem artsorber® colour 58/89 kombinierbar (Bassabsorber und Tieftonabsorber in einem Element möglich)

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.





## Produktvorteile

- ausgezeichnete Absorption im Tieftonbereich
- Mobile oder Festmontage Elemente mit hochwertiger Optik & Haptik
- individuelle Gestaltung durch Farbauswahl und Colour Blocks
- Akustikfüllung aus bis zu 70% Recyclingfasern, frei von chemischen Zusätzen
- robuste Oberfläche & freie Gestaltung
- abfallarme Fertigung


**artbass**  
colour

## Produktdaten


<b>Oberflächen</b>	Feine Schurwolle in filzähnlicher Optik, z.B.: CAMIRA Synergy/Blazer... einfarbig oder in Colour Blocks vertikal/horizontal (genäht, oder geklemmt)
<b>Ausführungen</b>	Bespannt (vorderseitig bespannt, Rahmenkante seitlich sichtbar) Umspannt (nur einfarbig, vorderseitig & seitliche Rahmenkanten umspannt)
<b>Rahmen</b>	Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz in zwei Tiefen, 58 mm und 89 mm, in zwei Farben RAL9016 Verkehrsweiß und RAL7021 Schwarzgrau
<b>Format</b>	Maßanfertigung nach Kundenwunsch
<b>Füllung</b>	Bassmembran und PET-Akustikvlies mit verdichteten Deckschichten, Öko-zertifiziert, 48 mm Dicke bei Rahmentiefe 58 mm, 80 mm Dicke bei Rahmentiefe 89 mm
<b>Montage</b>	bis 300 x 140 cm als mobiles Element möglich, oder in Festmontage, auch großformatig (nicht für Ausführung umspannt).

## Akustische Spezifikation

<b>Prüfzeugnis</b>	Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354
<b>Prüfobjekt</b>	Prüfbericht Nr. M85883/12 19.12.2017 Prüfberichte auf Anfrage

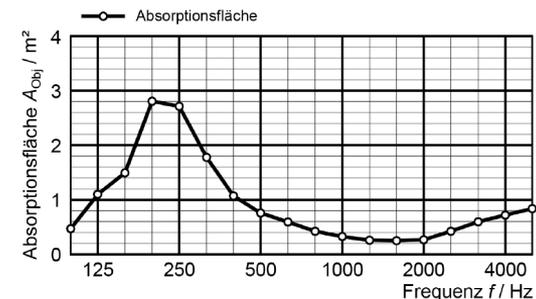

Prüfianordnung 1 artbass 58, Fläche 2,16 m<sup>2</sup>, Aufbau ohne Wandabstand

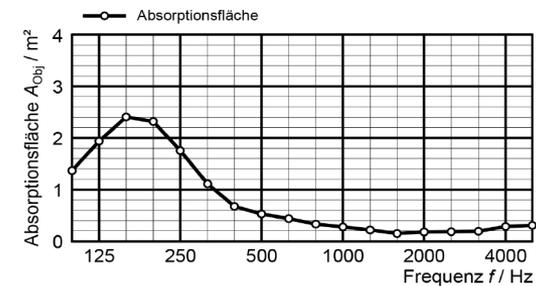

Prüfianordnung 2 artbass 89, Fläche 2,13 m<sup>2</sup>, Aufbau ohne Wandabstand

# akustik|und|raum

Celsiusstraße 5

86899 Landsberg am Lech

[info@akustikundraum.de](mailto:info@akustikundraum.de)

+49 8191 972 78-0