



artsorber

artsorber® projection 58/89 - Breitbandabsorber

Der artsorber® projection 58/89 besteht durch eine einzigartige Kombination aus vorteilhaften Eigenschaften. Er vereint eine Schalldurchlässige, farbbeschichtete Polyesteroberfläche, welche speziell für die scharfe Projektion von Beamern sowie Projektoren entworfen wurde. Geprüfte akustische Wirksamkeit. Die Maßanfertigung bis hin zu Großformaten garantiert eine gelungene akustische Gestaltung von Besprechungs-, Veranstaltungs- und Schulungsräumen.

Der Wandabsorber artsorber® projection 58/89 ist mit anderen Produkten aus den Akustiklinien artbass® und artsorber® kombinierbar.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.



Produktvorteile

- ausgezeichnete Absorption
- hervorragende Projektionsoberfläche
- maßangefertigte Größen
- Akustikfüllung aus bis zu 70% Recyclingfasern, frei von chemischen Zusätzen
- atmungsaktiv & antiallergen
- abfallarme Fertigung


artsorber
projection

Produktdaten


Oberflächen	Hochwertiges weißes Polyestergerewebe mit PU Farbbeschichtung, formstabil und kratzfest (späterer Austausch der Bespannung möglich)
Ausführungen	Vorderseitig bespannt (Rahmenkanten seitlich sichtbar)
Rahmen	Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz in zwei Tiefen, 58 mm und 89 mm, in zwei Farben RAL9016 Verkehrsweiß und RAL7021 Schwarzgrau
Format	Maßanfertigung nach Kundenwunsch
Füllung	PET-Akustikvlies, Öko-zertifiziert, 48 mm Dicke bei Rahmentiefe 58 mm, 80 mm Dicke bei Rahmentiefe 89 mm
Montage	bis 240 x 150 cm mobiles Element (16:10), oder in Festmontage, auch Großformatig

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis	Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354
Prüfobjekt	Artsorber Breitband, Prüfbericht Nr. 85883/08 29.01.2016 Prüfberichte auf Anfrage

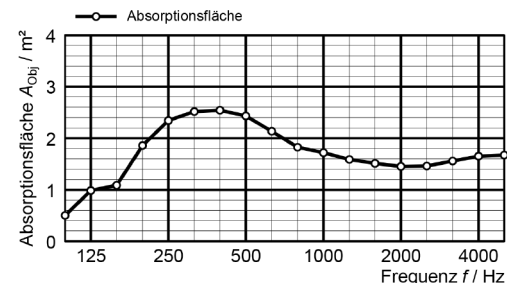

Prüfanordnung 1 artsorber® projection 58, Fläche 2,16 m², Aufbau ohne Wandabstand

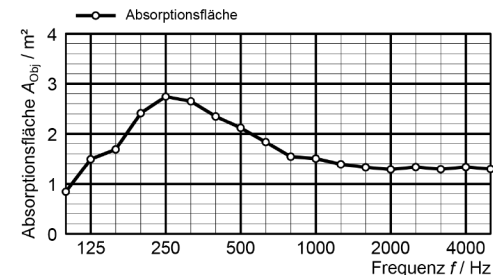

Prüfanordnung 2 artsorber® projection 89, Fläche 2,13 m², Aufbau ohne Wandabstand

akustik|und|raum

Celsiusstraße 5

86899 Landsberg am Lech

info@akustikundraum.de

+49 8191 972 78-0