



artsorber

artsorber® (wf) colour/print 58

Der artsorber®(wf) colour/print 58 Wandabsorber ist unsere neueste Produktentwicklung, in Zusammenarbeit mit STEICO. Unser artsorber® (wf) colour/print 58 wird mit höchstabsorbierender Holzfaser-Akustikfüllung gefertigt. Das Kürzel (wf) steht für „wood fiber“. Die Absorptionswerte sind bei 125 – 250 Hz sogar noch etwas besser, wie bei unserem artsorber® 58 mit PET. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten unserer artsorber® Produkte bleibt. Frei wählbare Größen und Formen, Bespannung mit Schurwolle, einfarbig oder in Colour Blocks, Motivdruckbespannung Sichtbare Rahmenkanten oder umspannt... Die Holzfaserplatten werden aus frischem unbehandelten Nadelholz ohne bedenkliche Zusätze gefertigt. Mit allen guten Eigenschaften der Natur. Holzfasern helfen auf natürliche Weise Raumluftfeuchte auszugleichen. Sie sind auch für Allergiker und empfindliche Personen geeignet. Die ökologischen Aspekte wie, kurze Transportwege und nachwachsender Rohstoff sind uns sehr wichtig. Die Holzweichfaserfüllung ist nach DIN EN 13501-1, Baustoffklasse E, mit langsamen und kontrollierbarem Brandverhalten – sie tropfen nicht ab und haben eine geringe Rauchentwicklung





Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Oberflächen | 100 % Schurwolle in filzähnlicher Optik, CAMIRA Synergy/Blazer, einfarbig oder in Colour Blocks Hochwertiger Sublimationsdruck auf glattem oder strukturiertem Polyestergewebe, lichtbeständig, unempfindlich und waschbar |
| Ausführungen | Sichtseite bespannt, Rahmenkante seitlich sichtbar Sichtseite und Rahmenkanten bespannt. |
| Rahmen | Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz 58 mm in zwei Farben RAL9016 Verkehrsweiß und RAL7021 Schwarzgrau |
| Format | Maßanfertigung nach Kundenwunsch |
| Füllung | Holzfaser-Akustikfüllung, 48 mm Dicke bei Rahmentiefe 58 mm |
| Montage | bis 300 x 140 cm als mobiles Element möglich, oder in Festmontage, auch Großformatig. Festmontage nur mit sichtbaren Rahmenkanten. |


Produktvorteile

- ausgezeichnete Absorption
- mobiles Element mit hochwertiger Optik & Haptik
- individuelle Gestaltung
- Akustikbefüllung aus nachwachsenden Materialien
- frei von bedenklichen Zusatzstoffen
- atmungsaktiv & antiallergen
- in 1 kg Holzfaser-Akustikfüllung, werden beim Holzwachstum 1,2 kg CO₂ gebunden

artsorber

Akustische Spezifikation

| | |
|--------------------|--|
| Prüfzeugnis | Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354 |
| Prüfobjekt | artsorber® (wf), colour/print 58, Bericht Nr.: B85 883 bei Müller BBM |

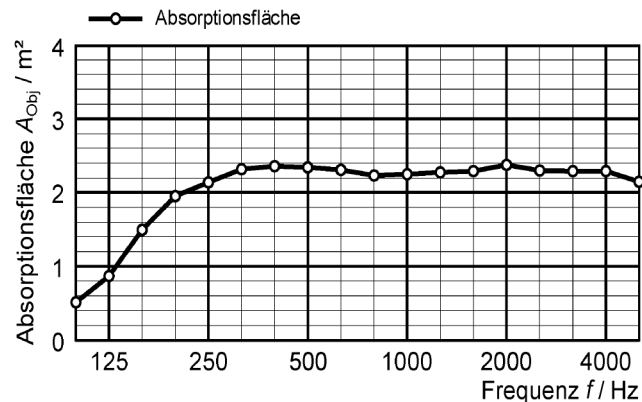

Prüfanordnung 1 artsorber® (wf) colour 58, Fläche 2,16 m², Aufbau ohne Wandabstand

akustik|und|raum

Celsiusstraße 5

86899 Landsberg am Lech

info@akustikundraum.de

+49 8191 972 78-0