



Produktname: artbass® Wandabsorber


Akustik: Bassabsorber 58/89 mm

Mehrere besondere Merkmale zeichnen den Wandabsorber aus: Die farbigen Oberflächen aus feiner Schurwolle, einfarbig oder in Colour Blocks, die individuelle Maßanfertigung, die Sonderfunktionalität (Rückenlehne, Einbauten, etc.) und die geprüfte akustische Wirksamkeit. Durch den besonderen Aufbau wirkt er speziell im Bassbereich (Männerstimmen treffen diese Tonlage oft) und reduziert Raummoden und Reflexionen.

Der artbass® Wandabsorber ist mit anderen Produkten aus den Akustiklinien artsorber® oder artbass® kombinierbar. Diese werden in der eigenen Manufaktur mit hoher Qualität hergestellt. Sonderwünsche und Sondergrößen werden gerne berücksichtigt.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.



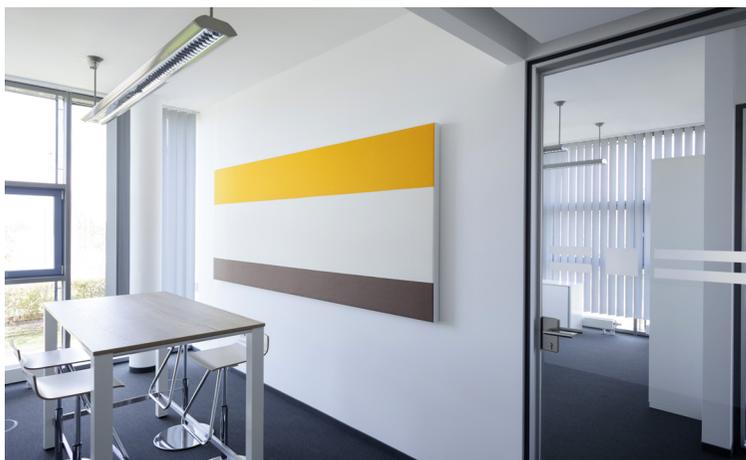

Technische Spezifikation

Oberflächen: 100 % Schurwolle in filzähnlicher Optik, CAMIRA Synergy/Blazer, einfarbig oder in Colour Blocks mit vertikalen oder horizontalen Strebenprofilen

Ausführungen: Bespannt (vorderseitig bespannt, Rahmenkanten seitlich sichtbar)
Umspannt (nur einfarbig; Vorderseite und seitliche Rahmenkanten umspannt)

Rahmen: Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz in zwei Tiefen
58 mm, Farben RAL9016 Verkehrsweiß, RAL7021 Schwarzgrau, RAL9006 Weißalu, Alu eloxiert E6/EV1
89 mm, Farben RAL9016 Verkehrsweiß, RAL7021 Schwarzgrau

Formate: bis 300 x 140 cm mobiles Element
ab 300 x 140 cm Festmontage (nur Vorderseite bespannt)

Füllung: Bassmembran und PET-Akustikvlies, Öko-zertifiziert
48 mm dick bei Rahmentiefe 58 mm
80 mm dick bei Rahmentiefe 89 mm

Artikelgruppe: AC-10457B artbass® Wandabsorber 58 mm
AC-10489B artbass® Wandabsorber 89 mm

Akustiklinie: Erweiterbar mit den Akustikelementen artbass® und artsorber®

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis: Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354

Prüfinstitut: Müller-BBM GmbH, Planegg/München

Prüfobjekt: artsorber Bass 52, Fläche 2,16 m², Aufbau ohne Wandabstand
artsorber Bass 80, Fläche 2,13 m², Aufbau ohne Wandabstand
Prüfbericht Nr. M85883/12 19.12.2017, Prüfberichte auf Anfrage

