



Produktname: artsorber® Pendelabsorber

Akustik: Breitbandabsorber

Die abgependelten Breitbandabsorber sind beidseitig höchstabsorbierend und sorgen für eine komfortable Raumakustik. Sie zonieren Büroflächen und schützen vor visuellen Störungen. Ihre schwebende Optik und die Zwischenräume bewirken eine angenehme Leichtigkeit. Viele Farben, attraktive Oberflächen aus reiner Schurwolle oder mit Motivdrucken, sowie flexible Größen bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

artsorber® Pendelabsorber sind mit anderen Produkten aus den Akustiklinien artsorber® oder artbass® kombinierbar. Sie werden in der eigenen Manufaktur mit hoher Qualität hergestellt. Sonderwünsche und Sondergrößen werden gerne berücksichtigt.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.





Technische Spezifikation

Oberflächen: 100 % Schurwolle

Ausdrucksvolle und filzähnliche Optik, CAMIRA Synergy/Blazer

Druckmotiv

Hochwertiges Polyestergewebe, lichtbeständig, unempfindlich

Ausführungen: Vorderseitig bespannt, Rahmenkanten seitlich sichtbar

Rahmen: Aluminiumprofilrahmen, 52 mm dick

Farben RAL9016 Verkehrsweiß, RAL7021 Schwarzgrau, Alu eloxiert E6/EV1

Formate: Kundenspezifisch

1-teilig oder mehrteilig in Gruppen abgependelt

Füllung: PET-Akustikvlies, Öko-zertifiziert

48 mm dick bei Rahmentiefe 52 mm

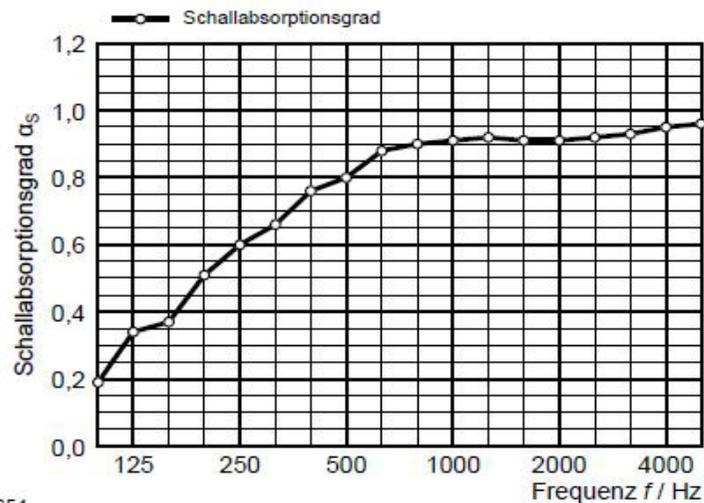
Montage: Deckenmontage, an Edelstahlseilen abgependelt

Artikelnummer: AS-1060C160

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis: Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354

Prüfinstitut: Müller-BBM GmbH, Planegg/München

Prüfobjekt: artsorber breeze 52, Fläche 2,16 m², unregelmäßig verteilt im Hallraum
Prüfbericht Nr. 85883/13 09.01.2018, Prüfberichte auf Anfrage

1654