



Produktname: artsorber® Projektion
Projektionsfläche


Akustik: Breitbandabsorber 58/89 mm

Der artsorber® Projektion verfügt über drei hervorragende Eigenschaften - eine spezielle Polyesteroberfläche zur Bildwiedergabe durch Aufprojektion mit Beamer und Full HD-Projektoren, die Maßanfertigung bis hin zu Großformaten und die hohe, breitbandige Schallabsorption zur gezielten, akustischen Gestaltung von Besprechungs-, Veranstaltungs- und Schulungsräumen.

Der Wandabsorber artsorber® Projektion ist mit anderen Produkten aus den Akustiklinien artsorber® oder artbass® kombinierbar. Diese werden in der eigenen Manufaktur mit hoher Qualität hergestellt. Sonderwünsche und Sondergrößen werden gerne berücksichtigt.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.



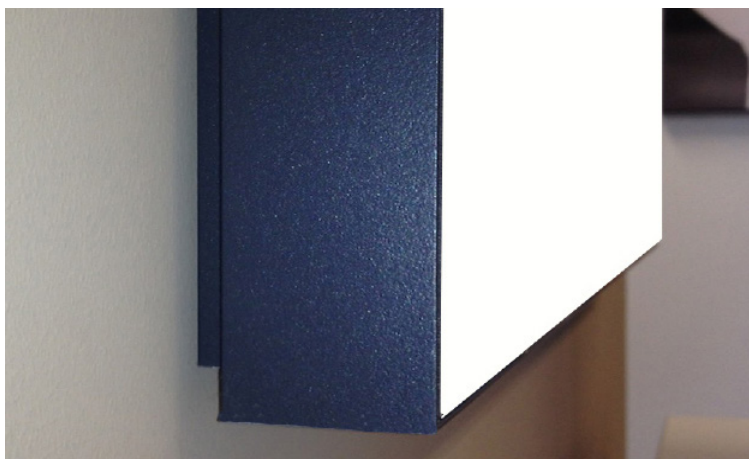

Technische Spezifikation

Oberfläche: Hochwertiges weißes Polyestergewebe mit PU Farbbeschichtung
Formstabil und kratzfest. Ein späterer Austausch der Oberfläche ist möglich.

Ausführungen: Bespannt (vorderseitig bespannt, Rahmenkanten seitlich sichtbar)

Rahmen: Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz in zwei Tiefen
58 mm, Farben RAL9016 Verkehrsweiß, RAL7021 Schwarzgrau, RAL9006 Weißalü, Alu eloxiert E6/EV1
89 mm, Farben RAL9016 Verkehrsweiß, RAL7021 Schwarzgrau

Formate: bis 240 x 150 cm mobiles Element (16 : 10)
ab 240 x 150 cm Festmontage (bis 500 cm Stoffbreite)

Füllung: PET-Akustikvlies, Öko-zertifiziert
48 mm dick bei Rahmentiefe 58 mm
80 mm dick bei Rahmentiefe 89 mm

Artikelgruppe: PJ-10257 artsorber® Projektion 58 mm
PJ-10389 artsorber® Projektion 89 mm

Akustiklinie: Erweiterbar mit den Akustikelementen artbass® und artsorber®

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis: Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354

Prüfinstitut: Müller-BBM GmbH, Planegg/München

Prüfobjekt: artsorber Breitband 57mm, Fläche 2,16 m², Aufbau ohne Wandabstand
Prüfbericht Nr. 85883/08 29.01.2016
artsorber Breitband 89mm, Fläche 2,13 m², Aufbau ohne Wandabstand
Prüfbericht Nr. M85883/11, Prüfberichte auf Anfrage

