


# artbass

## artbass® metal 50 - Tieftonabsorber

Der artbass® metal 50 ist ein Tieftonabsorber, er besteht aus einer ungelochten Stahlblechkassette und unserer bewährten PET-Akustikfüllung. Er ist ein Resonanzabsorber, das 1,0mm dicke Metallblech wirkt dabei als schwingfähige Platte vor einem bedämpften Luftraum. Neben der hochwertigen Materialien und geprüften Absorption, lässt auch die optische Gestaltung keine Wünsche offen. So kann der artbass® metal nach RAL- oder NCS- Farbspektrum pulverbeschichtet werden. Alternativ kann die Sichtseite mit einem speziellen Druckverfahren mit einem Motiv nach Ihrer Wahl bedruckt werden. Ebenfalls ist eine Kaschierung mit Whiteboard- oder Tafelfolie möglich.

Der artbass® metal 50 ist hervorragend mit unserem artsorber® metal 50 kombinierbar. Zusammen wird Tiefton- und Breitbandabsorption optimal bedämpft.

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.

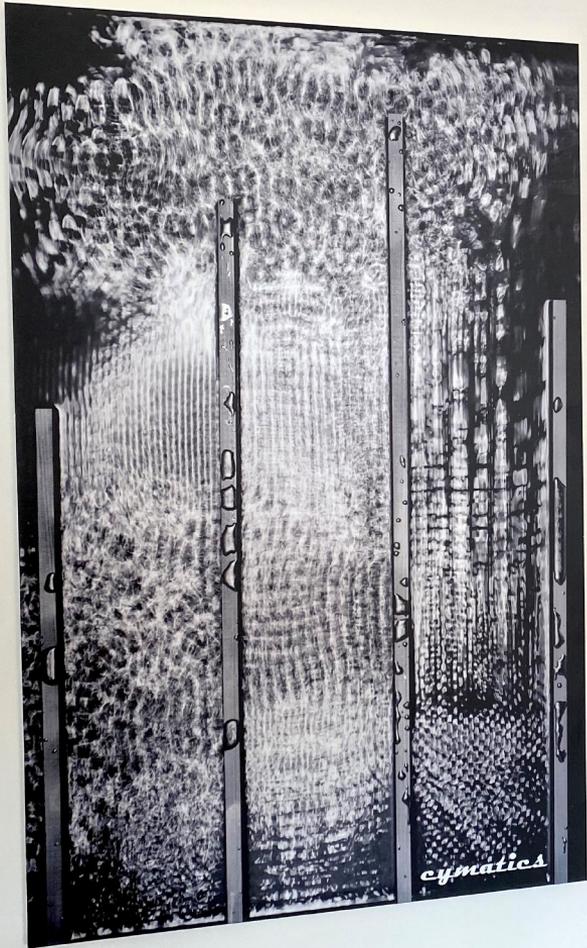

## Produktvorteile

- ausgezeichnete Absorption im Tieftonbereich
- mobiles Element mit hochwertiger Optik & Haptik
- individuelle Gestaltung durch Farbauswahl und Motivdruck
- Mehrfachnutzen als Whiteboard oder Bild.
- Akustikfüllung aus bis zu 70% Recyclingfasern, frei von chemischen Zusätzen
- abfallarme Fertigung

**artbass**  
metal


## Produktdaten

<b>Oberflächen</b>	Stahlblechkassette, Blechdicke = 1,0 mm
<b>Ausführungen</b>	Pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbspektrum (auch in antibakteriell wirkend möglich) Alternativ, sichtseitig bedruckt mit hochauflösendem Motivdruck
<b>Rahmen</b>	Rahmenlos gekantete Stahlblechkassette in 50 mm Dicke Standardkantung 90 °, 45° und 60 ° möglich
<b>Format</b>	Auf Maß, bis 300 x 125cm Sonderform möglich
<b>Füllung</b>	PET-Akustikvlies, Öko-zertifiziert ,48 mm Dicke
<b>Montage</b>	bis 300 x 125 cm als mobiles Element


## Akustische Spezifikation

**Prüfzeugnis** Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354

**Prüfobjekt** artbass metal, Prüfbericht Nr. 85883/04  
21.03.2022 Prüfberichte auf Anfrage

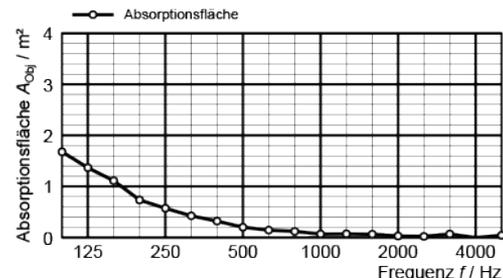

**Prüfanordnung 1** artbass® metal 50, Fläche 2,16 m², Aufbau ohne Wandabstand

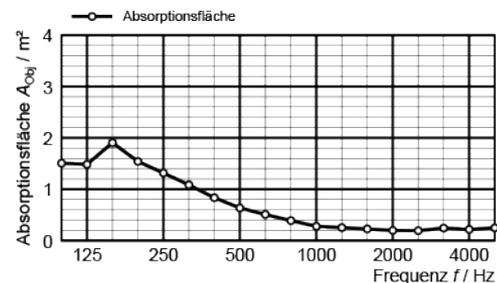

**Prüfanordnung 2** artbass® metal 50, Fläche 2,16 m², Aufbau mit 10 mm Wandabstand

# akustik|und|raum

Celsiusstraße 5

86899 Landsberg am Lech

[info@akustikundraum.de](mailto:info@akustikundraum.de)

+49 8191 972 78-0