

artbass

artbass® print 58/89 - Tieftonabsorber

Der artbass® print 58/89 kombiniert Kreativität und Funktionalität wie keine zweite Akustiklösung. Die freie Wahl des Motivs und der besonders hochwertige Sublimationsdruck auf schalldurchlässigem Polyestergewebe sichert den Platz als Eyecatcher. Gleichzeitig absorbiert das Element mit geprüfter, akustischer Wirksamkeit bis weit in den Bassbereich hinein. Durch seinen mehrschichtigen Aufbau absorbiert er gezielt dort, wo ansonsten tiefe Frequenzbereiche (z.B. von Männerstimmen) in störenden Reflexionen und Raummoden resultieren. Jedes Element ist ein Unikat und kann neben der grafischen Gestaltung auch in Großformaten und Sondergrößen gestaltet werden. So verleiht der artbass® print 58/89 auch ihren Räumlichkeiten das gewisse Etwas.

Der artbass® print 58/89 ist mit artbass®colour 58/89 und artsorber®print/colour 58/89 kombinierbar (Tiefton- und Breitbandabsorber in einem Element möglich)

Technische und akustische Spezifikationen siehe Seite 2.





Produktvorteile

- ausgezeichnete Absorption bis in den Tieftonbereich
- mobiles Element mit hochwertiger Optik & Haptik
- individuelle Gestaltung
- auch großformatige Motive
- Akustikfüllung aus bis zu 70% Recyclingfasern, frei von chemischen Zusätzen
- Oberfläche kann frei gestaltet werden
- abfallarme Fertigung


artbass
print

Produktdaten


Oberflächen	Hochwertiger Sublimationsdruck auf glattem oder strukturiertem Polyestergewebe, lichtbeständig, unempfindlich und waschbar
Ausführungen	Bespannt (vorderseitig bespannt, Rahmenkante seitlich sichtbar) Umspannt (nur einfarbig, vorderseitig & seitliche Rahmenkanten umspannt)
Rahmen	Aluminiumprofilrahmen mit Stufenfalz in zwei Tiefen, 58 mm und 89 mm, in zwei Farben RAL9016 Verkehrsweiß und RAL7021 Schwarzgrau
Format	Maßanfertigung nach Kundenwunsch
Füllung	Bassmembran und PET-Akustikvlies mit verdichteten Deckschichten, Öko-zertifiziert, 48 mm Dicke bei Rahmentiefe 58 mm, 80 mm Dicke bei Rahmentiefe 89 mm
Montage	bis 300 x 140 cm mobiles Element, ab 300 x 140 cm Festmontage (nicht für Ausführung Motiv umspannt)

Akustische Spezifikation

Prüfzeugnis	Normkonform geprüft nach DIN EN ISO 354
Prüfobjekt	Prüfbericht Nr. M85883/12 19.12.2017 Prüfberichte auf Anfrage

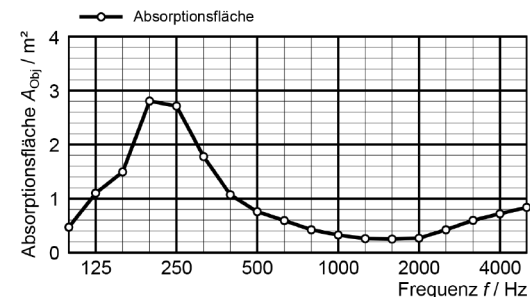

Prüfanordnung 1 artbass 58, Fläche 2,16 m², Aufbau ohne Wandabstand

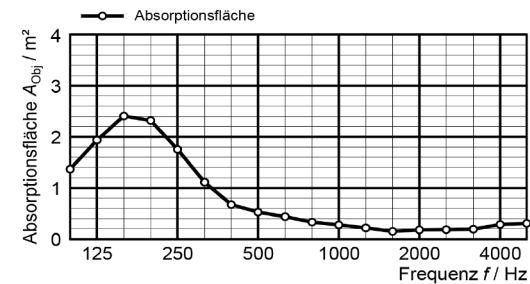

Prüfanordnung 2 artbass 89, Fläche 2,13 m², Aufbau ohne Wandabstand

akustik|und|raum

Celsiusstraße 5

86899 Landsberg am Lech

info@akustikundraum.de

+49 8191 972 78-0